


# Technology made simple

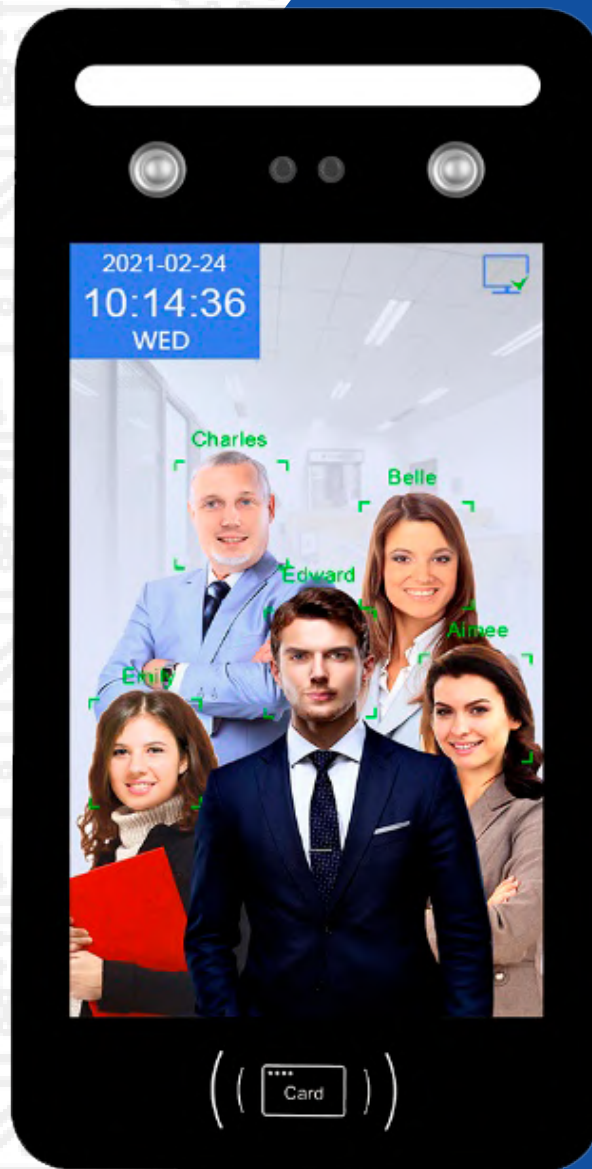

**FA-08**

Reloj biométrico facial

**bit**<sup>®</sup>

[www.bit-office.com](http://www.bit-office.com)



## Especificaciones:

**Fuente de alimentación:** DC 12V. 2A - 5A.

**Pantalla táctil:** 8 Inch HD 800\*1280.

**Sistema operativo:** Linux 3.10.

**CPU-NPU:** 1.2G Dual-Core ARM Cortex A7 1200G.

**RAM / ROM:** 512 MB DDR3L external / 8GB eMMC.

**Idioma:** Español y otros.

**Comunicación:** TCP/IP, USB y WIFI.

**Cámara:** Dual Sony (IMX307) cámaras con 1/2.8" CMOS

**Autenticación:** Rostro, tarjeta de proximidad y/o clave.

**Velocidad de lectura:** Menor a 1 segundo.

**Distancia detección:** 0.5 - 2.5 metros.

**Capacidad de registros:** 50.000 rostros - 50.000 tarj. prox.

**Capacidad máxima de marcas:** 500.000.

**Operación temperatura recomendada:** 10°C - 35°C.

**Dimensiones:** 265 mm x 132.6 mm x 20 mm.

**Anti-Spoofing:** Seguridad de alta calidad.

Distribuye:



Tel. (506) 2248-3636 • Fax (506) 2257-6037  
La Uruca, frente a la Agencia de Autos Honda  
contiguo a DHL, San José Costa Rica  
[www.sistemasdetiempo.com](http://www.sistemasdetiempo.com)

## FA-08

### Reloj biométrico para el control de asistencia y de acceso.

#### Características:

- **Capacidad de reconocimiento:**  
Una solución segura y efectiva de alta precisión con tecnología biométrica facial.
- **Señal audible de voz:**  
En español, indica al usuario si el registro o la marca fue realizado con éxito o no, además de otras funciones informativas. Cuenta con la opción de elegir otros idiomas disponibles en el dispositivo.
- **Puerto USB:**  
Se utiliza para descargar o subir datos varios. El administrador del reloj puede realizar dichas acciones utilizando un dispositivo de almacenamiento USB.
- **Retención de memoria:**  
Batería de litio que retiene los datos del reloj por un período de hasta 3 años en caso de no estar conectado a una fuente de energía.
- **Mini UPS de Respaldo (opcional):**  
Batería de respaldo que mantendrá funcionando al equipo aproximadamente hasta por 4 horas en caso de que falle el fluido eléctrico. La fuente o batería se instala externamente del reloj.
- **Cámara incorporada:**  
Se utiliza para registrar el rostro de los empleados; además, tomar fotos de los usuarios para que se muestren en la pantalla al momento de registrar la marca.
- **Capacidad de rostros simultáneos:**  
El FA-08 tiene la capacidad de reconocer hasta 5 usuarios simultáneamente para registrar las marcas de entradas o salidas. Ideal para organizaciones que cuentan con gran cantidad de empleados.
- **Características importantes del menú:**  
Cuenta con múltiples funciones, parámetros y ajustes de importancia como el modo de reposo, ajuste del volumen, entre otras características.
- **Control de acceso:**  
El equipo puede funcionar para control de acceso (puerta de ingreso para las áreas restringidas), limitando el ingreso a un usuario cuando no está autorizado.
- **Software de Reportes:**  
El dispositivo incluye el software Bit Enterprise versión gratuita, el cual tiene la capacidad de programar horarios, autorizaciones, etc. Los reportes son fáciles de generar y se pueden imprimir o exportar.

Technology made simple

**bit**<sup>®</sup>  
[www.bit-office.com](http://www.bit-office.com)